


EVIS PHÖNIX 3A2

MONTAGEANLEITUNG

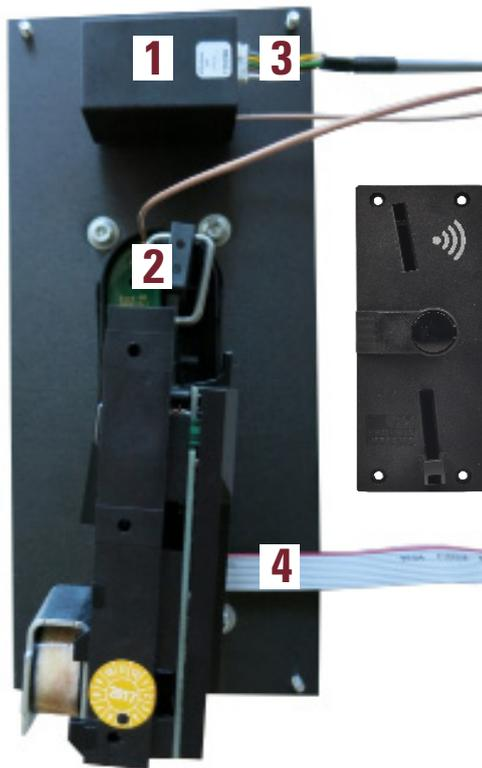

1. MDB-Module mit dem Klettverschluss im Automaten befestigen. *Wir empfehlen das MDB-Modul nicht auf das Münzgerät zu kleben!*

2. Antennenkabel des MDB-Modul an der Antenne anschliessen. *Darauf achten, dass das Antennenkabel den Münzeinwurf nicht behindert!*

3. MDB-Kabel am MDB-Modul anschliessen. *Anderes Ende mit Automatensteuerung verbinden.*

4. MDB-Kabel am Münzgerät anschliessen und mit dem MDB-Kabel des MDB-Modul verbinden. *Anderes Ende mit Automatensteuerung verbinden.*